



LED



technology



interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky



Akce platí do 30.4.2014 nebo do vyprodání zásob

Akce 34-A-2014

Ultra tenký LED panel 60x60cm

LED světelný panel do sádkartonových podhledů a stropních kazet rozměru 600x600 mm, vhodné jako náhrada zářivkových těles v kancelářích, školách, chodbách, halách i v domácnostech. Vyniká čistým designem nízkou spotřebou, dlouhou životností s minimálními náklady na údržbu. Stropní panel o výkonu 36 W můžete nahradit lustr o celkovém výkonu 180 W Svítí plošně, příjemným jasným denním světlem. Rychlé uchycení do podhledů je zajištěno pomocí upínacích pružin. Napájecí zdroj je součástí balení.

Efektivní způsob osvětlování



Technické parametry:

Napájení: 230 V AC
Příkon: 36 W
Světelný tok: 2 200 lm
(náhrada za osvětlení 160 - 190W)
Světelný dosah: 5m
Úhel světla : 120°
IP: 41
Barva světla: 4000 - 5000 K (denní bílá)
Životnost: 30 000 h
Pracovní teplota: -40 až +60°C
Záruka: 24 měsíců
Materiál: hliník/plast/mléčné sklo
Rozměr: 600x600x11 mm



Úspory

poloviční příkon, dvojnásobný výkon

vysoká životnost (bez zrcadel, předřadníku a aktivních prvků)

bez škodlivých materiálů



Již při návrhu osvětlení Vaší kanceláře je dobré rozmyslet si, jaký světelný zdroj použít, než poté řešit v budoucnu náhrady klasických svítidel za moderní s technologií LED. Panely jsou svými rozměry přímo určeny na vložení do kazetových stropů. Mohou však být namontovány na mnoho různých způsobů – přímo pod strop, zavěšeny na lankách pod stropem, na stěně, v jakékoliv poloze. Vaší fantazii se meze nekladou

interNova[®]

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob. Změny cen, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.



LED



technology



interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky



Akce platí do 30.4.2014 nebo do vyprodání zásob

Akce 34-A-2014

Ultra tenký LED panel 18x18cm

Technické parametry:

Napájení: 230 V AC

Příkon: 12 W

Světelný tok: až 960lm

Světelný dosah: 5m

Úhel světla : 120°

IP: 41

Barva světla: 4000 - 5000 K (denní bílá)

Životnost: 30 000 h

Pracovní teplota: -40 až +60°C

Záruka: 24 měsíců


Materiál: hliník/plast/mléčné sklo

Rozměr: 180x180x11 mm



Ultra tenký LED kruhový panel Ø180x13mm

LED světelný panel do sádkartonových podhledů o průměru 180mm. Vyniká čistým designem nízkou spotřebou, dlouhou životností s minimálními náklady na údržbu. Stropní panel o výkonu 7 W můžete nahradit lustr o celkovém výkonu 80 W. Svítí plošně, příjemným jasným denním světlem. Rychlé uchycení do podhledů je zajištěno pomocí upínacích pružin. Napájecí zdroj je součástí balení .

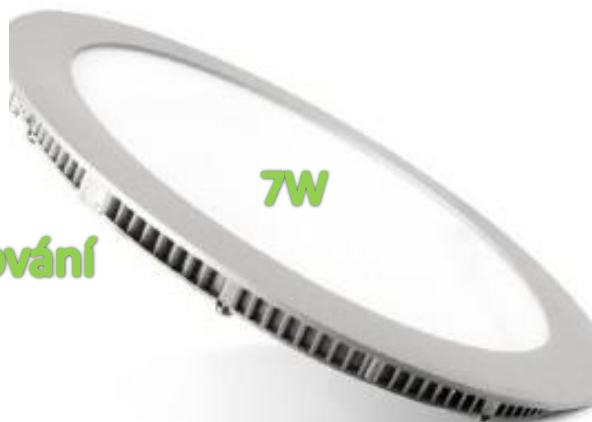

Efektivní způsob osvětlování

Technické parametry:

Napájení: 230 V AC

Příkon: 7 W

Světelný tok: 560 lm

Světelný dosah: 5m

Úhel světla : 120°

IP: 41

Barva světla: 4000 - 5000 K (denní bílá)

Životnost: 30 000 h

Pracovní teplota: -40 až +60°C

Záruka: 24 měsíců

Materiál: hliník/plast/mléčné sklo

Rozměr: 600x600x11 mm



Úspory

poloviční příkon, dvojnásobný výkon
vysoká životnost (bez zrcadel,
předřadníku a aktivních prvků)
bez škodlivých materiálů



interNova

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob. Změny cen, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.