


# NOLUBOR

MAŽE, ZABRAŇUJE ZADŘENÍ, CHRÁNÍ PROTI KOROZI

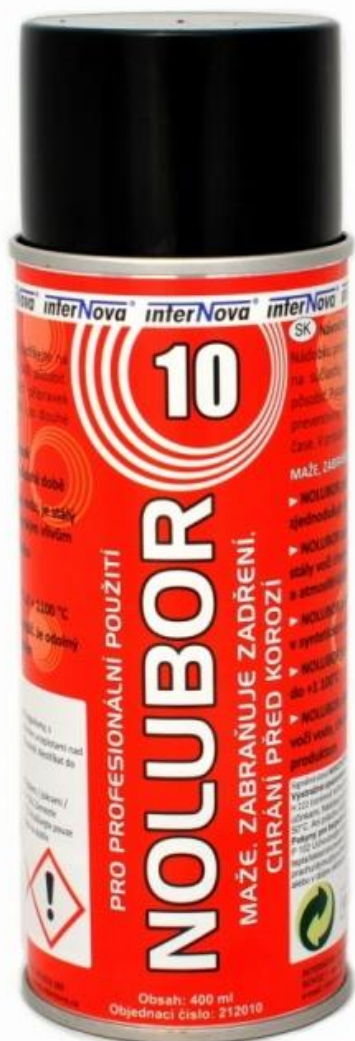

## Vlastnosti:

- Směs kovů v syntetice
- Neobsahuje nikl a olovo
- Odolává velkým tlakům do 230 n/cm<sup>2</sup>
- Teplotně odolný od -180°C do +1100°C
- Chrání proti galvanickým vlivům a následné korozi
- Vynikající třecí vlastnosti, nastává ložiskový efekt
- Odolný proti vodě, chemickým výparům, solím, ropným produktům a atmosférickým vlivům
- Brání zadření, izoluje a utěšňuje
- Usnadňuje montáž a demontáž

Obsah: 400 ml

Objednací číslo: 212010

## Použití:

Před použitím přípravek dobře protřepat! Nastříkejte na součásti, které chcete uvolnit a nechte chvíli působit. Potom spoj uvolněte. Ideální je použít přípravek preventivně, to umožní snadnou demontáž i po dlouhé době. V případě potřeby postup opakujte.

PŘÍPRAVKY PRO MAZÁNÍ

10

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

INTERNOVA-CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 68801 Uherský Brod

interNova®