

BIO VAZELÍNA MoS₂ NA BÁZI MOLYBDENU PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY



Vlastnosti

- Plastické biologicky odbouratelné mazivo s disulfidem molybdeničitým nabízí velmi dobrý výkon při extrémních zatíženích.
- Je voděodolný a má vynikající konzervační vlastnosti.
- Nabízí oxidační a teplotní stabilitu a odolnost proti korozi.
- Tlumí hluk, snižuje rázy a vibrace.
- Díky biologické bázi (rostlinné oleje) má vyšší bod vzplanutí než ropné produkty
- EP aditiva zvyšují odolnost při extrémní zátěži
- Není nebezpečný pro lidské zdraví, vodní prostředí, a rostlinstvo
- Splňuje normy NLGI:II a testy OECD 301 na biologickou rozložitelnost
- Tepelný rozsah: -30°C až + 145°C

Použití

Použití v lehkém i těžkém průmyslu, stavební stroje, silniční stroje, traktory, buldozery, vysokozdvizné vozíky, jeřáby a další průmyslová zařízení pracující ve vlhkém prostředí a jsou vystaveny extrémním podmínkám.


Před použitím odstraňte zbytky starých maziv. Potom po odtržení zadní zátky kartuše naneste pomocí aplikační pistole potřebné množství na mazanou součást. Při práci používejte osobní ochranné prostředky.

Technické parametry

Barva	šedo-černá
Bod skápnutí °C	+200
Bod vzplanutí základního oleje °C	+329
Kinematická viskozita při 40°C (cSt)	52
Tepelný rozsah °C	-30°C až + 145°C
Toxicita pro vodní prostředí	netoxický

Objednací číslo 106112

Obsah kartuše 400g/ karton 12ks

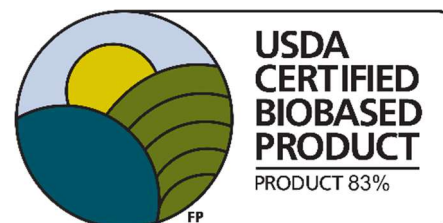

500% HIGHER QUALITY LUBRICATION