

BIO VAZELÍNA NA BÁZI LITHIA S MNOHOSTRANNÝM POUŽITÍM



Vlastnosti

- Plastické biologicky odbouratelné vysoce kvalitní mazivo vytváří film s nadprůměrnými mazacími schopnostmi.
- Svým složením zaručuje vysokou ochranu proti oxidaci, opotřebení, tření a je kompatibilní s běžně používanými těsněními, odolává vyplavení vodou.
- Díky biologické bázi (rostlinné oleje) má vyšší bod vzplanutí než ropné produkty
- EP aditiva zvyšují odolnost při extrémní zátěži
- Není nebezpečný pro lidské zdraví, vodní prostředí, a rostlinstvo
- Splňuje normy NLGI:II a testy OECD 301 na biologickou rozložitelnost
- Tepelný rozsah: -42°C až + 145°C

Použití

Použití v lehkém i těžkém průmyslu, stavební stroje, silniční stroje, lodě, osobní a nákladní automobily. Ideální pro ložiska, klouby, převody, kluzné plochy, hřídele, čerpadla.


Před použitím odstraňte zbytky starých maziv. Potom po odtržení zadní zátky kartuše naneste pomocí aplikační pistole potřebné množství na mazanou součást. Při práci používejte osobní ochranné prostředky.

Technické parametry

Barva	karamelová
Bod skápnutí °C	+195
Bod vzplanutí základního oleje °C	+329
Kinematická viskozita při 40°C (cSt)	90
Tepelný rozsah °C	-42°C až + 145°C
Toxicita pro vodní prostředí	netoxický

Objednací číslo 106101

Obsah kartuše 400g/ karton 12ks

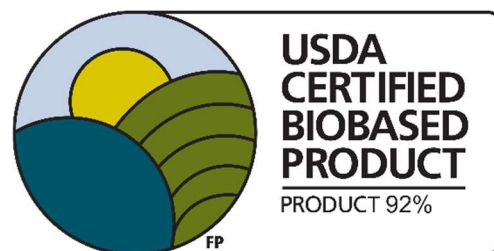

500% HIGHER QUALITY LUBRICATION